



Solid 
CLICK Herringbone
SPC | FLOORING

ARABIAN OAK

Herringbone

A nova linha de pavimento vinílico SPC HERRINGBONE | SOLID CLICK é uma coleção de aparência natural, incorporada numa tipologia de aplicação tradicionalmente designada “em espinha”, retratada com toda a mística e intensidade do padrão ARABIAN OAK, que se destaca pela sua dinâmica estética e particularmente pelo seu toque e beleza contrastante nos seus veios e tonalidades. Facilmente remete para ambientes elegantes e plenos de originalidade em conciliação com os tipos de decoração desde contemporânea, oriental, étnica e até mesmo vintage.

(EN) The new SPC HERRINGBONE | SOLID CLICK is a natural-looking collection, incorporated into a traditional herringbone look application, portrayed with a whole mystique and intensity of the ARABIAN OAK, which stands out for its aesthetic dynamics and particularly on its touch and on the contrasting beauty of its veins and tones. It easily refers to elegant environments full of dynamism and originality in harmony with modern, oriental, ethnic or even vintage decor types.

(FR) Le nouveau plancher SPC HERRINGBONE | SOLID CLICK est une collection d'aspect naturel, incorporé dans une typologie applicative traditionnellement appelée « chevrons », représentée avec toute la mystique et l'intensité du motif ARABIAN OAK, qui se distingue par sa dynamique esthétique et particulièrement dans son toucher et la beauté contrastée de ses veines et de ses tons. Il se réfère facilement à des ambiances élégantes pleines de dynamisme et d'originalité en conciliation avec les types de décors modernes, orientaux, ethniques ou encore vintage.

Ref: 40.0518.004.014



Perfis | Profiles | Profils
Nature Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes
Nature Oak



EIR
Poro sincronizado
Embossed in Register



Sem Bisel
Without Bevel
Sans Biseau

COMPOSIÇÃO DA RÉGUA

PLANK COMPOSITION | COMPOSITION DE LAME



Tela de isolamento
Underlay | Sous-couche

Incluída
Included | Inclus

LEGENDA | LEGEND | LÉGENDE

- 1 Camada protetora PROTECTION PLUS tratamento anti-manchas e proteção UV
PROTECTION PLUS Protective layer anti-stain treatment and UV protection
Couche de protection PROTECTION PLUS traitement anti-taches et protection UV
- 2 Camada de desgaste - 0,7 mm
Clear wear layer - 0,7 mm
Couche d'usure - 0,7 mm
- 3 Filme impresso em alta qualidade e definição
HD design print layer
Feuille décor d'impression HD
- 4 Núcleo rígido do SPC (sem orto-ftalato)
Rigid SPC Core (Ortho-phthalates)
Noyau SPC rigide (sans ortho-phthalate)
- 5 Tela de IXPE 1,5 mm
IXPE underlay 1,5 mm
Sous-couche IXPE 1,5mm

Solid CLICK Herringbone
SPC | FLOORING



SPC | FLOORING

Caraterísticas | Characteristics | Caractéristiques



Ultra resistência à humidade
Ultra moisture resistant
Ultra résistant à l'humidité



Estabilidade dimensional
Dimensional stability
Stabilité dimensionale



Compatível com piso de aquecimento radiante
Suitable for heated floor
Compatible avec des sols chauffants




Camada de proteção UV e anti manchas
UV and anti-stain protection coating
Couche de protection UV et anti-taches



Acabamento extra mate
Extra matt finish
Finition extra mate



Sistema multicamadas para uma densidade mais forte
Multi dimensional system for a stronger density
Système multicouche pour une densité plus forte



Sem bisel
Without bevel
Sans biseau



EIR - Poro sincronizado
EIR - Embossed in Register
EIR - Pore synchronisé

DIMENSÃO DA RÉGUA: 875 x 127 x 6,5 mm

PLANK DIMENSION: 875 x 127 x 6,5 mm

DIMENSION DE LA LAME: 875 x 127 x 6,5 mm



Doméstico intenso
Intense domestic
Domestique intense





Comercial intenso
Intense commercial
Commercial intense



Industrial geral
General industrial
Commercial intense



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle classée allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

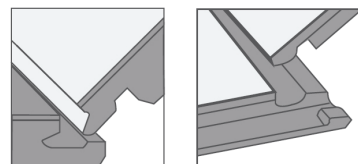

Tecnologia patenteada UNILIN - Régua A + B

UNILIN Patented technology - A+B Planks
Technologie brevetée UNILIN - Règles A+B



PAVIMENTO VINÍLICO SPC HERRINGBONE - SOLID CLICK

SPC HERRINGBONE VINYL FLOORING | SPC PLANCHER VINYLE HERRINGBONE



FICHA TÉCNICA

TECHNICAL SHEET | FICHE TÉCNIQUE

DIMENSÃO DIMENSION (mm)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	PCS/CAIXA PCS/BOX PCS/BOÎTE	M2/CAIXA M2/BOX M2/BOÎTE	KGS/CAIXA KGS/BOX KGS/BOÎTE	CAMADA DE DESGASTE WEAR LAYER COUCHE D'USURE (mm)	CAIXA/PALETTE BOXES/PALLET BOÎTES/PALETTE	M2/PALETTE M2/PALLET M2/PALETTE
875 x 127	6,5*	16	1,7728	18	0,7	60	106,68

* Espessura 6,5 mm, com tela de isolamento IXPE 1,5 mm incorporada.

With 1,5 mm IXPE built-in underlay.

Avec sous-couche IXPE de 1,5 mm intégrée.

TESTE DE DESEMPENHO ITEM TEST / TESTS DE PERFOR		NORMAS STANDARDS / NORMES	RESULTADOS RESULTS / RÉSULTATS
Camada de desgaste Wear layer / Couche d'usure			0,7 mm
Nível de Uso Usage Level Niveau d'utilisation		EN 685	23/33/42
Estabilidade Dimensional Dimensional stability Stabilité dimensionnelle		ISO 23999:2018	Dir. X = 0.00% Dir. Y = 0,05
Ondulação Curling Gondolage		ISO 23999:2018	0.00%
Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'abrasion		EN 660-2	Classe / Class P
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion		EN 13329:2016 Annex E	AC5
Resistência ao fogo Fire resistance Résistance au feu		EN 13501-1	Bfl-s1
Qualidade do ar interior Indoor air quality Qualité de l'air intérieur		ISO 16000	A+
COV (Composto orgânico Volátil) VOC (Volatile Organic Compounds)		FloorScore	Aprovado Approved Approuvé
Metais pesados Soluble heavy metal Métaux lourds		ASTM F963-11	Aprovado Approved Approuvé
Isolamento ao ruído de impacto Impact Noise reduction Isolation contre le bruit d'impact		ISO 10140-3:2010	21dB
Indentação Residual Residual Indentation Indentation résiduelle		ASTM F1914-07 ASTM F1700-13a	0,1%
Resistência à carga estática Static load resistance Résistance à la charge statique		ASTM F970-15	0 mm
Emissão de formaldeído Formaldehyde Emission Emission de formaldéhyde		EN 717-1	E0
Tipo de Clique Click Type Type de clic			Uniclic 4 lados 4 sides 4 côtés
Absorção após submersão em água Absorption after submersion in water Absorption après immersion dans l'eau		EN 16511	0%
Resistência à exposição ao calor a 80oC/180oF Heat exposure resistance 80oC/180oF Résistance à l'exposition à la chaleur à 80oC/180oF		ASTM 1700	Aprovado Approved Approuvé
TOLERÂNCIAS: TOLERANCES: TOLÉRANCES:	Espessura Thickness Épaisseur		+/-0,2mm
	Largura Width Largeur		+/-0,1mm
	Comprimento Length Longueur		+/-0,5mm
NÚCLEO: CORE: NOYAU:	Tipo de Núcleo Core Type Type de noyau		60% Pó de pedra + 20% PVC + 20% outros 60% Stone dust + 20% PVC + 20% others 60% Poudre de pierre + 20% PVC + 20% d'autres
	Espessura Thickness Épaisseur		4,3 mm
	Densidade Density Densité		≥ 2000Kg/m³
TELA DE ISOLAMENTO ISOLATION SCREEN SOUS COUCHES	Tipo Type		IXPE
	Densidade Density Densité		132 Kg/m3
	Espessura Thickness Épaisseur		1,5 mm

(PT) Consulte as condições gerais de garantia em gsfloors.pt.

A cor e padrão dos pavimentos podem variar para o produto original.

A GS FLOORS reserva-se o direito de alterar ou eliminar, total ou parcialmente, qualquer gama, referência ou especificação técnica contida neste catálogo.

(EN) Please see the general guarantee conditions on gsfloors.pt.

The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

The GS FLOORS reserves the right to change or remove all or part of any range, reference or technical specifications contained in this catalog.

(FR) Consultez les conditions générales de garantie à gsfloors.pt.

La couleur et le motif de revêtements du parquet peut varier du produit original.

GS FLOORS réserve le droit de modifier ou de supprimer, en tout ou en partie, quelque une gamme, référence ou spécification technique contenues dans ce catalogue.