



SPC | STONE

A nova gama de pavimento vinílico **SPC | SOLID CLICK STONE** revela-se numa verdadeira inspiração para quem procura a autenticidade dos visuais de pedra, que se retratam numa notável dinâmica estética, onde paralelamente a excelência da tecnologia SPC intensifica todas as suas especificidades. Os seus acabamentos recriam com precisão os detalhes das pedras naturais, concedendo uma sensação de luxo e elegância em qualquer projeto decorativo.

(EN)

The new line of **SPC vinyl flooring | SOLID CLICK STONE** is a true inspiration for those seeking authentic stone visuals, which are portrayed in a remarkable aesthetic dynamic, where, in parallel, the excellence of SPC technology intensifies all its specificities. All surfaces accurately recreate the details of natural stones, providing a sense of luxury and elegance to any decorative project.

(FR)

La nouvelle gamme de revêtements de sol en vinyle **SPC | SOLID CLICK STONE** est une véritable inspiration pour ceux qui recherchent des visuels de pierre authentiques, représentés dans une dynamique esthétique remarquable, où, en parallèle, l'excellence de la technologie SPC intensifie toutes ses spécificités. Ses finitions recréent avec précision les détails des pierres naturelles, apportant une sensation de luxe et d'élégance à n'importe quel projet décoratif.

Solid 
CLICK
Stone



Doméstico intenso
Intense domestic
Domestique intense



Comercial intenso
Intense commercial
Commercial intense



Solid 
CLICK
Essence

CALLACATTA

Praliné



O novo pavimento Calacatta Praliné, com o seu padrão distinto é a escolha perfeita para quem valoriza qualidade e design ao mais alto nível, para uma atmosfera única e requintada.

Com os seus veios marcantes em tons de cinza e dourado sobre um fundo branco imaculado, confere uma beleza intemporal a qualquer ambiente. Ideal para salas de estar, casas de banho ou hall de entrada, o Calacatta transmite uma sensação de amplitude e carisma. O pavimento como protagonista da sua decoração!

(EN) The new Calacatta Praline flooring, with its distinct pattern is the perfect choice for those who value quality and design at the highest level, for a unique and refined atmosphere. With its striking veins in grey and gold shades on an immaculate white background, it brings timeless beauty to any environment. Ideal for living rooms, bathrooms or entrance halls. Calacatta conveys a sense of spaciousness and charisma. The flooring as the protagonist of your decoration!

(FR) Le nouveau sol Calacatta Praline, avec son motif distinctif, est le choix parfait pour ceux qui apprécient la qualité et le design au plus haut niveau, pour une atmosphère unique et raffinée. Avec ses veines frappantes des tons gris et or sur un fond blanc immaculé, il apporte une beauté intemporelle à n'importe quel environnement. Idéal pour salons, salles de bains ou halls d'entrée. Calacatta transmet une sensation d'espace et de charme. Le revêtement de sol comme protagoniste de votre décoration!

Ref: 40.0518.008.002

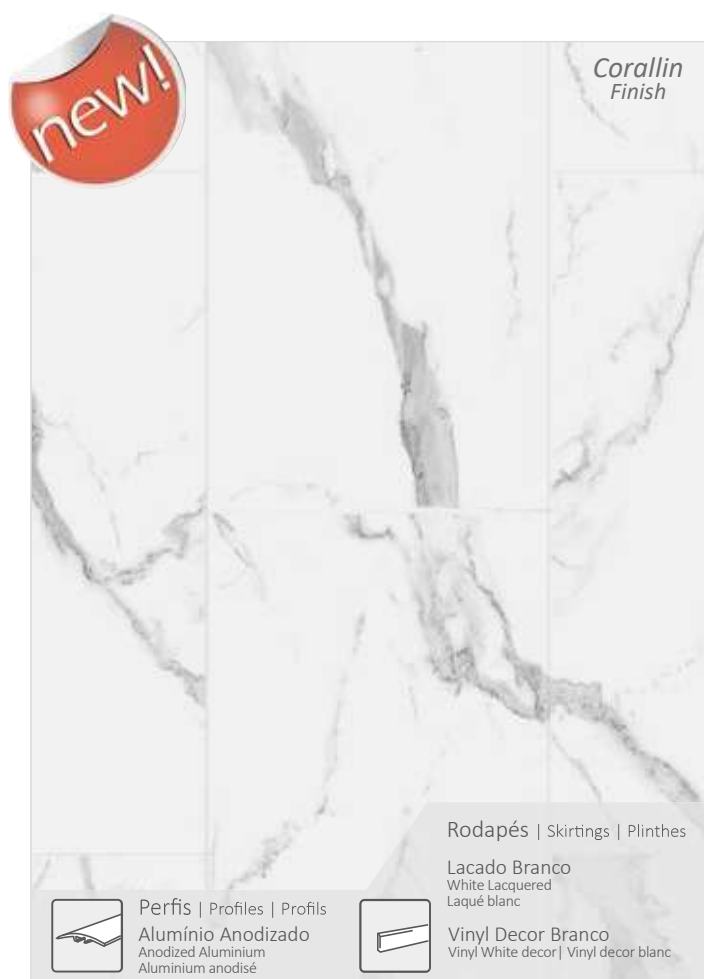

Rodapés | Skirtings | Plinthes

Lacado Branco
White Lacquered
Laqué blanc



Perfis | Profiles | Profils
Alumínio Anodizado
Anodized Aluminium
Aluminium anodisé



Vinyl Decor Branco
Vinyl White decor | Vinyl decor blanc



Corallin
Corallin
Corallin



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau



Solid 
CLICK
Stone


STONECRETE

O pavimento STONECRETE é uma solução moderna e versátil, excelente para quem procura projetos de design arrojados e carismáticos. O seu visual combina facilmente com inúmeros estilos decorativos, permitindo uma maior elegância e harmonia, ao mesmo tempo que a textura do efeito de microcimento adiciona profundidade e sofisticação. A singularidade no detalhe e o conforto em cada passo!


(EN) STONECRETE flooring is a modern and versatile solution, excellent for those who's looking for dynamic and charismatic design projects. Its appearance easily combines with countless decorative styles, allowing for greater elegance and harmony, while the texture of the microcement effect adds depth and sophistication. Uniqueness in detail and comfort in every step!

(FR) Le sol STONECRETE est une solution moderne et polyvalente, idéale pour ceux qui cherchent des projets de design dynamiques et charismatiques. Son aspect se combine facilement avec d'innombrables styles décoratifs, en permettant une plus grande élégance et harmonie, tandis que la texture de l'effet microciment ajoute de la profondeur et de la sophistication. Unicité dans les détails et confort à chaque pas!

Ref: 40.0518.008.003



*Corallin
Finish*

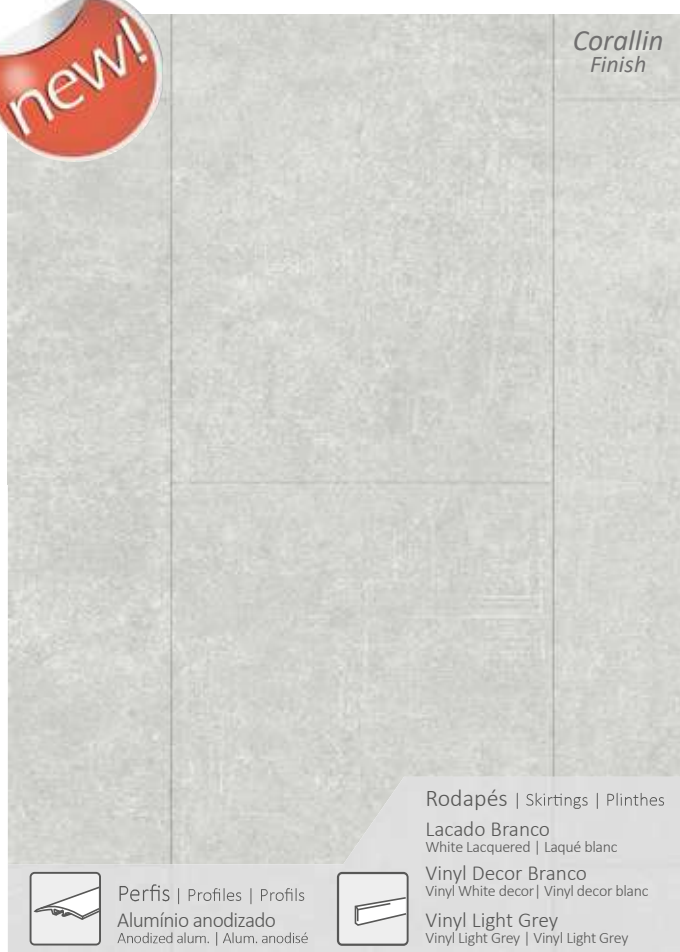

Rodapés | Skirtings | Plinthes

Lacado Branco
White Lacquered | Laqué blanc

Vinyl Decor Branco
Vinyl White decor | Vinyl decor blanc

Vinyl Light Grey
Vinyl Light Grey | Vinyl Light Grey



Perfis | Profiles | Profils
Alumínio anodizado
Anodized alum. | Alum. anodisé



Corallin
Corallin
Corallin



Micro Beisel
Micro Bevel
Micro Biseau



Solid 
CLICK
Stone


NOBLE MARBLE

O pavimento Noble Marble combina o encanto natural da pedra com a versatilidade necessária para se adaptar perfeitamente a diferentes tendências arquitetônicas, desde os mais clássicos aos mais contemporâneos. Traduz-se numa escolha refinada que proporciona atmosferas acolhedoras e elegantes, sendo perfeito para ambientes que requerem um toque de classe e estilo. Os veios delicados e irregulares conferem-lhe um carácter único, sendo a base perfeita para uma decoração inspiradora.


(EN) The Noble Marble flooring combines the natural charm of stone with the versatility needed to perfectly adapt to the different architectural trends, from the most classic to the most contemporary. It translates into a refined choice that provides welcoming and elegant atmospheres, making it perfect for environments that require a touch of class and style. The delicate and irregular veins give it a unique character, making it the perfect base for an inspiring decoration.

(FR) Le sol en Noble Marble allie le charme naturel de la pierre à la polyvalence nécessaire pour s'adapter parfaitement aux différentes tendances architecturales, des plus classiques aux plus contemporaines. Il s'agit d'un choix raffiné qui offre des atmosphères accueillantes et élégantes, ce qui le rend parfait pour les environnements qui nécessitent une touche de classe et de style. Les veines délicates et irrégulières lui confèrent un caractère unique, en étant la base parfaite pour une décoration inspirante.

Ref: 40.0518.008.001



Corallin
Finish

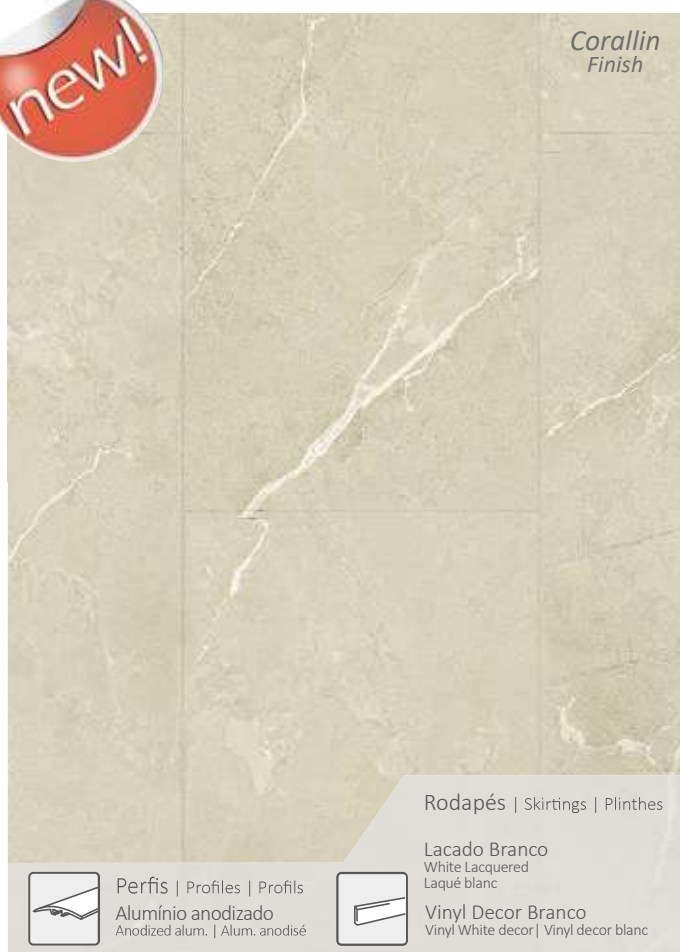

Rodapés | Skirtings | Plinthes

Lacado Branco
White Lacquered
Laqué blanc

Vinyl Decor Branco
Vinyl White decor | Vinyl decor blanc




Perfis | Profiles | Profils
Alumínio anodizado
Anodized alum. | Alum. anodisé



Corallin
Corallin
Corallin



Micro Bisel
Micro Bevel
Micro Biseau

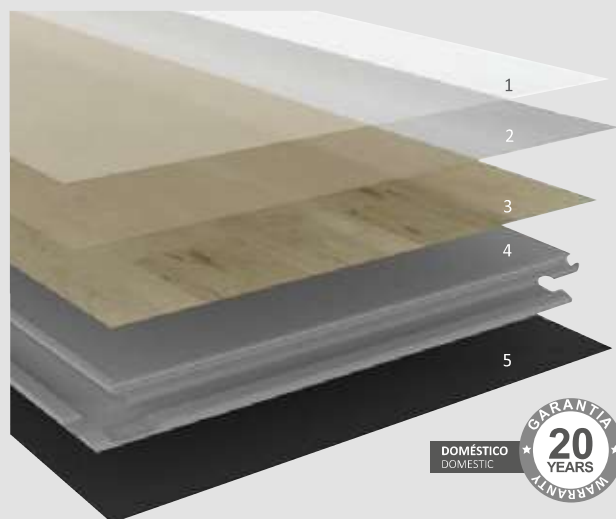

LEGENDA | LEGEND | LÉGENDE

- Camada protetora PROTECTION PLUS** tratamento anti-manchas e prot. UV
PROTECTION PLUS Protective layer anti-stain treatment and UV protection
Couche de protection PROTECTION PLUS traitement anti-taches et protection UV
- Camada de desgaste - 0,5 mm**
Clear wear layer - 0,5 mm
Couche d'usure - 0,5 mm
- Filme impresso em alta qualidade e definição**
HD design print layer
Couche d'impression HD
- Núcleo rígido do SPC (sem orto-ftalato)**
Rigid SPC Core (Ortho-phthalates)
Noyau CPS rigide (sans ortho-phthalate)
- Tela de IXPE 1,5 mm**
1,5 mm IXPE underlay
Sous-couche 1,5 mm IXPE





Tabela técnica | Technical table | Table technique

DIMENSÃO Size Dimension (mm)	ESPESSURA Thickness Épaisseur (mm)	PCS / CAIXA PCS / Boxes PCS / Boîtes	CAIXA Box Boîte (m²)	CAIXA Box Boîte (Kgs)	CAMADA DE DESGASTE Wear layer Couche d'usure	CAIXAS/ PALETE Boxes/Pallet Boîtes/Palette	PALETE Pallet/Palette (m²)
900x450	7,5 1,5 Tela Underlay Sous-couche	4	1,62	20,54	0,5	48	77,76

TESTES DE DESEMPENHO Test item Tests de performance		NORMAS Standard Normes	RESULTADOS Results Résultats
Tipo de Bisel Bevel Type Type de biseau			Micro Bisel Micro Bevel Micro Biseau
Tratamento de superfície Surface treatment Traitement de surface			Corallin
Camada de desgaste Wear layer Couche d'usure			0,5 mm
Nível de Uso Usage Level Niveau d'utilisation		EN 685	23 33
Estabilidade Dimensional Dimensional stability Stabilité dimensionnelle		ISO 23999:2018	Dir. X= 0,00% Dir. Y= 0,10%
Ondulação Curling Gondolage		ISO 23999:2018	0,00%
Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'abrasion		EN 660-2	Classe P
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion		EN 13329:2016 Annex E	AC5
Resistência ao fogo Fire resistance Résistance au feu		EN 13501-1	Bfl -s1
Qualidade do ar interior Indoor air quality Qualité de l'air intérieur		ISO 16000	A+
COV (Composto orgânico Volátil) VOC (Volatile Organic Compounds)		FloorScore	Aprovado Approved Approuvé
Metais pesados Soluble heavy metal Métaux lourds		ASTM F963-11	Aprovado Approved Approuvé
Isolamento ao ruído de impacto Impact noise insulation Isolation contre le bruit d'impact		ISO 10140-3:2021 ISO 717-2:2020	Lnw=21 dB
Indentação Residual Residual Indentation Indentation résiduelle		EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Resistência à carga estática Static load resistance Résistance à la charge statique		EN 1815:2016	0,1 KV
Emissão de formaldeído Formaldehyde Emission Emission de formaldéhyde		EN 717-1	E0
Tipo de Clique Click type Type de clic			Uniclic 4 lados 4 sides 4 côtés
Absorção após submersão em água Absorption after submersion in water Absorption après immersion dans l'eau		EN 16511	0%
Condutividade Térmica Thermal Conductivity Conductivité thermique		EN 12664:2001	0,112 (W/mK)
Resistência Térmica Thermal resistance Résistance thermique		EN 12664:2001	0,058 (m2.K)/W
Resistência à exposição ao calor a 80°C / 180°F Heat exposure resistance 80°C / 180°F Résistance à l'exposition à la chaleur à 80°C / 180°F		ASTM 1700	Aprovado Approved Approuvé
TOLERÂNCIAS: Tolerances: Tolérances:	Espessura Thickness Épaisseur		+/- 0.2mm
	Largura Width Largeur		+/- 0.1mm
	Comprimento Length Longueur		+/- 0.5mm
NÚCLEO Core Noyau	Tipo de Núcleo Core Type Type de noyau		60% Pó de pedra + 20% PVC + 20% outros 60% Stone dust + 20% PVC + 20% others 60% Poudre de pierre + 20% PVC + 20% d'autres
	Espessura Thickness Épaisseur		5.5 mm
	Densidade Density Densité		≥ 2000kg/m³
TELA DE ISOLAMENTO Isolation Underlay Sous-couche	Tipo Type		IXPE
	Densidade Density Densité		132 kg/m³
	Espessura Thickness Épaisseur		1.5mm

(PT) Consulte as condições gerais de garantia em [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
A cor e padrão dos pavimentos pode variar para o produto original.

(EN) Please check the general guarantee conditions on [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

(FR) Consultez les conditions générales de garantie [gsfloors.pt](https://www.gsfloors.pt)
La couleur et le motif de revêtements du parquet peut varier du produit original



Corallin



EXTRA MATT



FloorScore



A+



Emission dans l'air intérieur