



RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 120 | 006

INTERIOR

Interior | Intérieur

O novo Ripado de encaixe XPS GS 006 é um elemento decorativo muito versátil, de elevada qualidade e que proporciona uma admirável sensação de conforto e harmonia em qualquer tipo de ambiente.

A sua aplicação permite na íntegra obter o efeito estético idealizado pelo mais exigente cliente, graças à sua perfeita aliança entre a qualidade e o design num produto que por si só já se revela proeminente e distinto. Em evidência estão também as suas excelentes características técnicas que conferem uma otimização das condições acústica e térmica dentro do ambiente habitacional.

Este é o poder dos painéis ripados que se revelam cada vez mais uma tendência no mundo da arquitetura e decoração e que neste caso se enaltece em grande escala com a vasta oferta de padrões diferenciadores e vanguardistas do nosso Ripado de encaixe XPS GS 006!

(EN)

The new GS 006 XPS Slat Wall Panel is a high quality and very versatile decorative element that provides an amazing feeling of comfort and harmony to any space.

It fully allows to create the pictured aesthetic of the most demanding customer, thanks to its perfect combination between quality and design in an outstanding and eye catching product. Its excellent technical features also provide an acoustic and thermal optimization to the living space.

This is the power of the slatted panels, which are increasingly becoming a trend in architecture and home decor and in this case, highlighted by the wide range of distinctive and avant-garde patterns of our XPS GS 006 Slat Wall Panel!

(FR)

Le nouveau panneau à lattes pour mur XPS GS 006 est un élément décoratif très polyvalent et de haute qualité qui proportionne une admirable sensation de confort et d'harmonie dans tout type d'environnement.

Son application permet pleinement d'obtenir l'effet esthétique idéalisé par le client le plus exigeant, grâce à son alliance parfaite entre qualité et design dans un produit qui en lui-même se révèle déjà proéminent et distinct. Sont également mises en évidence, ses caractéristiques techniques qui permettent d'optimiser les conditions acoustiques et thermiques du cadre de vie.


C'est la force des panneaux à lattes, qui deviennent de plus en plus une tendance dans le monde de l'architecture et de la décoration, et dans ce cas, est valorisé avec la large gamme de motifs différenciants et avant-gardistes de notre panneau à lattes pour mur XPS GS 006!

RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006
120 x 12 mm



Ref: 41.0501.003







COMPLEMENTOS

Complements | Compléments


TERMINAL TOPO XPS 1515 Ref: 41.0601.003
XPS Half wall trim
Latte de finition demi-mur XPS 15 x 15 x 2900

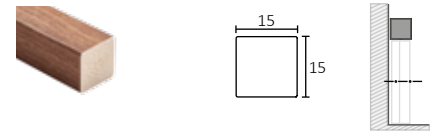


TERMINAL MACHO XPS 007 Ref: 41.0501.005
XPS Tongue end trim
Latte de finition à languette XPS 27 x 12 x 2650



TERMINAL FÊMEA XPS 008 Ref: 41.0501.004
XPS Groove end trim
Latte de finition à rainure XPS 36 x 12 x 2650



SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC Ref: 41.0502.003
WPC fixing batten
Tasseau de fixation de WPC 40 x 15 x 2500

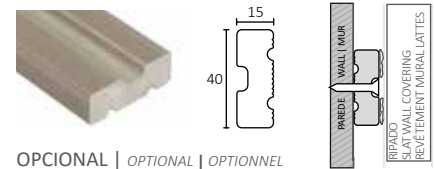

OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento

Length | Longueur

2650

Largura

Width | Largeur

120

Largura útil

Useful width Largeur utile

114

Espessura

Thickness | Épaisseur

12

Composição

Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem
96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene
96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

Densidade

Density | Densité

420- 470 Kg/m³

Reação ao fogo

Reaction to fire | Réaction au feu

Norma Standard | Norme EN13501-1
Classificação Classification | Classification C-s2,d0

Superfícies de Aplicação

Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos
Years | Années

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água
Solid colours: Water based acrylic paint
Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau
- Cores madeira: Hot stamping
Wood colours: Hot stamping
Couleurs bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir
Pag. 44

VANTAGENS RIPADO XPS GS 006

XPS SLAT WALL COVERING ADVANTAGES GS 006
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 006



Padrões diferenciadores

Distinctive patterns
Couleurs différenciantes



Resistência à humidade

Moisture resistance
Résistance à l'humidité



Resistência ao impacto

Impact resistance
Résistance aux chocs



Não se deteriora com o tempo

Does not deteriorate over time
Ne se détériore pas avec le temps



Produto Ecológico

Ecological Product
Produit écologique

RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 006 XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006

1x		= 10
	0,302 m²	3,020 m²
	1,50 kg	15 kg

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS.
Installation: Use glue for XPS without solvents.
Installation: Utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.